

产品规格书

规格/型号:	AxxxxXT-1WR3	
概述:	直流-定压输入,输出1W,隔离非稳压/正负双路输出/SMD封装	
产品特点:	1) 可持续的短路保护 2) 工作温度范围广: -40℃至+85℃ 3) 效率最高可达85% 4) 纹波低至40mVp-p 5) 小型SMD封装, 国际通用标准引脚方式和布局, 可替代性强	

选型表:

产品型号	输入电压 (标称值/范围)	输出电压VDC	输出电流mA (Max./Min.)	满载效率% (Min./Typ.)	最大容性负载μF
A0303XT-1WR3	3.3VDC (2.97-3.63)	±3.3VDC	±152/±15	70/76	1200
A0305XT-1WR3		±5VDC	±100/±10	76/82	1200
A0309XT-1WR3		±9VDC	±56/±5	76/82	470
A0312XT-1WR3		±12VDC	±42/±5	76/82	220
A0315XT-1WR3		±15VDC	±34/±4	76/82	220
A0324XT-1WR3		±24VDC	±21/±3	76/82	100
A0503XT-1WR3	5VDC (4.5-5.5)	±3.3VDC	±152/±15	70/76	1200
A0505XT-1WR3		±5VDC	±100/±10	76/82	1200
A0509XT-1WR3		±9VDC	±56/±5	76/82	470
A0512XT-1WR3		±12VDC	±42/±5	76/82	220
A0515XT-1WR3		±15VDC	±34/±4	76/82	220
A0524XT-1WR3		±24VDC	±21/±3	76/82	100
A0903XT-1WR3	9VDC (8.1-9.9)	±3.3VDC	±152/±15	70/76	1200
A0905XT-1WR3		±5VDC	±100/±10	76/82	1200
A0909XT-1WR3		±9VDC	±56/±5	76/82	470
A0912XT-1WR3		±12VDC	±42/±5	76/82	220
A0915XT-1WR3		±15VDC	±34/±4	76/82	220
A0924XT-1WR3		±24VDC	±21/±3	76/82	100
A1203XT-1WR3	12VDC (10.8-13.2)	±3.3VDC	±152/±15	70/76	1200
A1205XT-1WR3		±5VDC	±100/±10	76/82	1200
A1209XT-1WR3		±9VDC	±56/±5	76/82	470
A1212XT-1WR3		±12VDC	±42/±5	76/82	220
A1215XT-1WR3		±15VDC	±34/±4	76/82	220
A1224XT-1WR3		±24VDC	±21/±3	76/82	100
A1503XT-1WR3	15VDC (13.5-16.5)	±3.3VDC	±152/±15	70/76	1200
A1505XT-1WR3		±5VDC	±100/±10	76/82	1200
A1509XT-1WR3		±9VDC	±56/±5	76/82	470
A1512XT-1WR3		±12VDC	±42/±5	76/82	220
A1515XT-1WR3		±15VDC	±34/±4	76/82	220
A1524XT-1WR3		±24VDC	±21/±3	76/82	100
A2403XT-1WR3	24VDC (21.6-26.4)	±3.3VDC	±152/±15	70/76	1200
A2405XT-1WR3		±5VDC	±100/±10	76/82	1200
A2409XT-1WR3		±9VDC	±56/±5	76/82	470
A2412XT-1WR3		±12VDC	±42/±5	76/82	220
A2415XT-1WR3		±15VDC	±34/±4	76/82	220
A2424XT-1WR3		±24VDC	±21/±3	76/82	100

1、输入特性：

项目	工作条件		最小值	标准值	最大值	单位
输入电流(满载)	标称电压输入 @5VDC	3.3VDC 输出	--	271	286	mA
		5VDC/7.2VDC输出	--	244	257	
		9VDC/12VDC 输出	--	241	254	
		15VDC/24VDC 输出	--	241	254	
输入电流(空载)	标称电压输出		--	5	25	mA
反射纹波电流			--	15	--	mA
输入冲击电压	3.3VDC/5VDC输入		-0.7	--	9	VDC
	9VDC输入		-0.7	--	12	
	12VDC输入		-0.7	--	18	
	15VDC输入		-0.7	--	21	
	24VDC输入		-0.7	--	30	
输入滤波器	电容滤波					

注：本产品不支持热拔插

2、输出特性：

项目	工作条件		最小值	标准值	最大值	单位
输出电压精度			见图1（包络曲线图）			
线性调节率	输入电压变化+/-1%	3.3VDC输出	--	--	+/-1.5	%
		其他输出	--	--	+/-1.1	
负载调节率 (10% 到 100% 负载)	3.3VDC输出		--	14	--	%
	5VDC输出		--	10	--	
	9VDC输出		--	7	--	
	12VDC输出		--	6	--	
	15VDC输出		--	5	--	
	24VDC输出		--	4	--	
纹波/噪声	20MHz带宽		--	30	100	mVp-p
温度漂移系数	100%负载		--	+/-0.03	--	%/°C
短路保护	可持续，自恢复					

3、通用特性：

项目	工作条件	最小值	标准值	最大值	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间1分钟，漏电流小于1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度≥85°C降额使用，（见图2）	-40	--	105	°C
储存温度		-55	--	125	°C
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
工作时外壳温升	Ta=25°C，输入标称，输出满载	--	25	--	°C
引脚耐焊接温度	电烙铁焊接：焊点距离外壳1.5mm,10秒	--	--	300	°C
	回流焊：峰值温度 Tc≤245°C，217°C以上时间最大为60s.	--	--	245	°C
开关频率	满载，标称输入电压	--	260	--	kHz
平均无故障时间	(MTBF)，MIL-HDBK-217F@25°C	3500	--	--	kHours

4、物理特性：

项目	内容
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	16.24 x 11 x 7 mm
重量	1.4g(标准值)
冷却方式	自然空冷

5、EMC特性：

项目	类别	内容
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图6)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图6)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria B

6、产品特性曲线：

图1：误差包络图曲线图

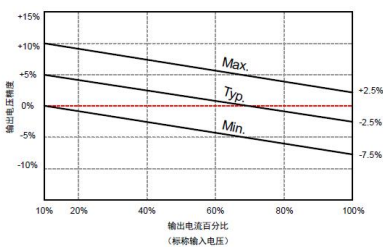


图2：温度降额曲线图



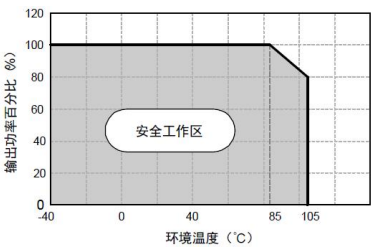


图3：效率VS输出负载（标称电压输入）

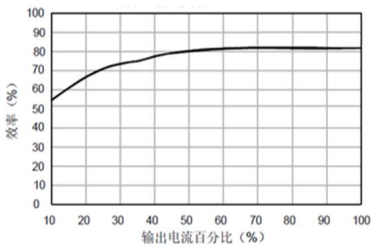

7、外型尺寸&引脚功能：

图4：外型尺寸

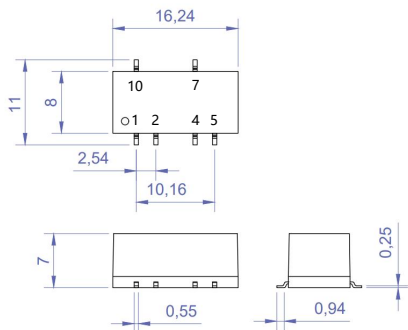

注：尺寸单位：mm
端子直径公差：+/-0.10 mm
未标注之公差：+/-0.50 mm

表1：引脚功能表

引脚	功能
1	GND
2	Vin
4	0V
5	-Vo
7	+Vo
10	NC

8、电路设计与应用：

图5：应用电路




图6：EMC 典型推荐电路

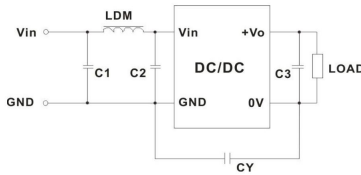


表2：推荐容性负载值表

Vin(VDC)	Cin(μF)	Vo(VDC)	Cout(μF)
标称电压	10	标称电压	1-10

表3：推荐电路参数值表

项目	元件	值
EMI	C1	4.7μF /50V
	C2	4.7μF /50V
	C3	参考图5 中Cout 参数
	CY	270pF/2kV
	LDM	6.8μH

- 1) 典型应用：若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图5 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表2推荐容性负载值表。
- 2) EMC 典型推荐电路见图6所示。

9、备注/说明：

- 1) 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- 2) 如没有特殊说明，本手册的参数都在25°C，湿度40%~75%，输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得；
- 3) 所有指标测试方法均依据本公司企业标准。
- 4) 该版权及产品最终解释权归产品提供方所有。

NC：不能与任何外部电路连接